

Коллектив компании «Alarmtrade» благодарит Вас
за выбор умных часов

Pandora WATCH2

Наш интернет-адрес: alarmtrade.ru

Служба поддержки пользователей: support@alarmtrade.ru

Телефон «горячей линии»: **8-800-700-17-18**

(звонок по России бесплатный)

Сделано в России, г. Калуга, ул. Кирова, 20а.



Сертификат соответствия RU C-RU.MT49.B.00639

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

СОДЕРЖАНИЕ

Комплектация	3	Управление охранно-сервисной системой	8
Общие сведения	3	Включение и выключение режима охраны	9
Начало работы	6	Управление дистанционным запуском двигателя	10
Включение часов	6	Обновление программного обеспечения (ПО)	11
Запись часов в память охранно-сервисной системы	6	Гарантийные обязательства	11
Подзарядка часов	7	Гарантийный талон	12

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Часы Pandora Watch2	1 шт.
2. Ремешок	1 шт.
3. USB-кабель	1 шт.
4. Краткое руководство по эксплуатации	1 шт.
5. Упаковка	1 шт.

! Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в комплектацию, аппаратное и программное обеспечение изделия для улучшения технических и эксплуатационных параметров.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


Pandora Watch2 – наручный аксессуар, предназначен для комфортного управления автомобильной или мототехникой, оборудованной Bluetooth-системой Pandora/Pandect (совместимая версия ПО: BT4.2 - v2.21 и выше, BT5.0 - v3.08 и выше, BT5.2 – все версии).



ВНИМАНИЕ! Полная инструкция и актуальная информация, по мере увеличения функционала часов, будет размещаться на сайте: <https://alarmtrade.ru/pandorawatch2>

Отсканируйте QR-код для перехода на сайт!

- Ударопрочный корпус
- Ударопрочное стекло
- Степень защиты ip67
- Цветной дисплей 1.34 (320x300)
- Память 256 MB RAM
- Радио-интерфейс Bluetooth 5.0
- Аккумулятор Li-Po, 3.7В, 250mAh
- GPS/GLONASS-приёмник
- 3D-акселерометр
- Герметичный micro-USB разъём
- Звуковой индикатор
- Вибро-индикатор
- Пять кнопок управления

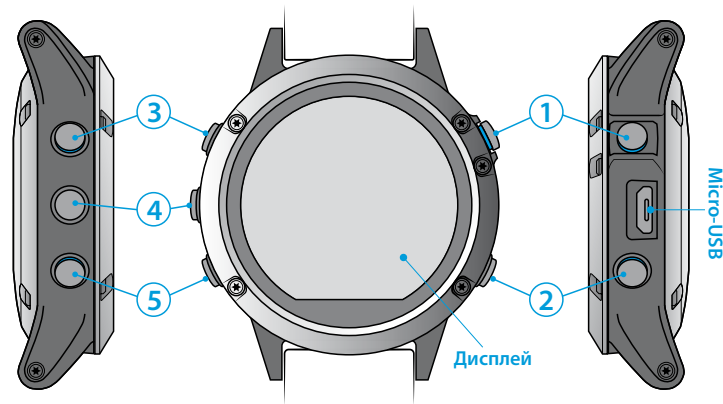

PANDORA WATCH2

КНОПКИ	НАВИГАЦИЯ	ФУНКЦИИ
①	Выбрать	ВКЛЮЧЕНИЕ ЧАСОВ – зажмите и удерживайте кнопку на 3 секунды. УВЕДОМЛЕНИЯ – коротко нажмите на кнопку, повторное короткое нажатие приведёт к переключению уведомлений. ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПО) – при зажатой кнопке соедините часы и персональный компьютер через USB-кабель (См. раздел «Обновление программного обеспечения»).
②	Возврат	ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ «CHECK» - коротко нажмите на кнопку. Для обновления информации, находясь в меню «CHECK», зажмите и удерживайте кнопку ⑤ до нахождения курсора в центре шкалы загрузки.
③		УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМОМ ОХРАНЫ – зажмите и удерживайте кнопку до нахождения курсора в центре шкалы загрузки.
④	Вверх	УПРАВЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫМ ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ – зажмите и удерживайте кнопку до нахождения курсора в центре шкалы загрузки.
⑤	Вниз	МЕНЮ – коротко нажмите на кнопку.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

НАЧАЛО РАБОТЫ

Включение часов

В момент поставки часы полностью готовы к работе. Для включения часов нажмите кнопку **1** и удерживайте ее 3 секунды. Если часы не включаются, произведите зарядку часов с помощью стандартного USB-кабеля (см. раздел «ПОДЗАРЯДКА ЧАСОВ»).

Запись часов в память охранно-сервисной системы

Для совместной работы часов Pandora Watch2 с охранно-сервисной системой Pandora или Pandect необходимо пройти процедуру записи.

Заранее подготовьте часы – полностью зарядите аккумулятор, включите часы в соответствии с инструкцией. Процедура записи часов в память охранно-сервисной системы производится в непосредственной близости, в пределах 10 метров.

! Перед процедурой записи необходимо произвести обновление программного обеспечения часов и охранно-сервисной системы (ПО базового блока и ПО Bluetooth-модема).

- В соответствии с инструкцией охранно-сервисной системы войдите в уровень программирования «Уровень №1- Запись брелоков».
- Переведите часы в режим записи:
 - откройте основное «Меню» часов, коротко нажав кнопку **5**;
 - короткими нажатиями кнопок **5** или **4** переведите курсор в положение «Настройки» и коротко нажмите кнопку **1**;
 - короткими нажатиями кнопок **5** или **4** переведите курсор в положение «Bluetooth» и коротко нажмите кнопку **1**;
 - короткими нажатиями кнопок **5** или **4** переведите курсор в положение «Автомобиль» и коротко нажмите кнопку **1**;
 - начните процедуру поиска «Связать» коротко нажав кнопку **1**, на дисплее отобразится сообщение «Поиск устройства»;

! Охранно-сервисные системы поддерживают работу только с одним Bluetooth-устройством, часами Pandora Watch2 или брелоком D800/D030.

- поиск будет завершён при появлении сообщения «Найдено», завершите запись коротким нажатием кнопки **1**.


- Звуковое подтверждение «Сирены/Бипера» подтверждает запись часов в память охранно-сервисной системы. В соответствии с инструкцией охранно-сервисной системы завершите процедуру записи и выйдите из режима программирования.

ПОДЗАРЯДКА ЧАСОВ

На дисплее часов расположена шкала индикации разряда аккумулятора. Зарядите аккумулятор, если часы не включаются или индикатор разряда отображает низкое значение (10%).


- Заряд осуществляется при помощи стандартного USB-кабеля:
- подключите кабель с разъемом micro-USB (меньший разъем) к часам соблюдая его расположение;
 - подключите кабель с разъемом USB к зарядному устройству (не входит в комплект) соблюдая его расположение;

- зарядите аккумулятор до заполнения шкалы индикатора разряда (100%);
- после полной зарядки отсоедините кабель USB - часы готовы к работе.



Если часы находятся в выключенном состоянии, включите их зажатием кнопки **1** на 3 секунды.

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАННО-СЕРВИСНОЙ СИСТЕМОЙ

Управление системой доступно при нахождении часов в зоне Bluetooth-связи, при отсутствии связи с системой на дисплее часов будет отображена соответствующая индикация .

Управление системой производится с помощью:

- дистанционного управления - управление режимом охраны и запуском двигателя с помощью кнопок на корпусе часов;
- автоматического управления - управление режимом охраны при приближении или удалении от транспорта, режим «Свободные руки».

! Управление через Bluetooth-связь возможно только с теми часами, которые были записаны в память охранно-сервисной системы (См. раздел «ЗАПИСЬ ЧАСОВ В ПАМЯТЬ СИСТЕМЫ»).

! Для использования часов в качестве средства авторизации владельца в режимах «Свободные руки», «Иммобилайзер», «Антиограбление», «Запрет снятия с охраны в отсутствии метки» необходимо произвести соответствующие настройки охранно-сервисной системы при разрешенном пункте «Использовать брелок D030 в качестве метки» (расположение настройки: Основные настройки -> Функции радиометки и мобильного устройства). Настройки автоматических режимов рекомендовано производить специалисту, производившему монтаж системы.

Включение и выключение режима охраны

Дистанционное управление


Для включения или выключения режима охраны зажмите и удерживайте кнопку **3** до нахождения курсора в выделенной части центра шкалы загрузки.

включение
режима
охраны





зажмите и
удерживайте
кнопку **3**

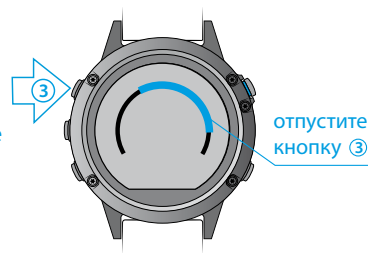выключение
режима
охраны



Автоматическое управление (режим «Свободные руки»)

- Для автоматического включения режима охраны отойдите с аксессуаром от автомобиля .
- Для автоматического выключения режима охраны приблизьтесь с аксессуаром к автомобилю .

Управление дистанционным запуском двигателя

- Для дистанционного запуска двигателя, при условии готовности системы к старту, нажмите и удерживайте кнопку **4** до нахождения курсора в выделенной части центра шкалы загрузки.



запуск
двигателя




зажмите и
удерживайте
кнопку **4**



останов
двигателя



- Для дистанционного останова двигателя, при условии нахождения системы в запуске, нажмите и удерживайте кнопку **4** до нахождения курсора в выделенной части центра шкалы загрузки.

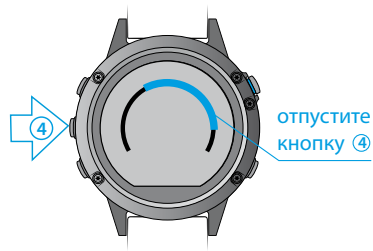

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПО)

- Загрузите программное обеспечение Pandora Alarm Studio в персональный компьютер с операционной системой Windows XP/Vista/7/8/9/10. Актуальная версия программы и программного обеспечения доступна на сайте alarmtrade.ru (раздел для загрузки «Поддержка» - > «Прошивки, инструкции и ПО»).
- Извлеките программу из архива и запустите файл AlarmStudio (тип: exe).
- Подключите USB-кабель к персональному компьютеру.
- Подключите USB-кабель к часам при зажатой кнопке **1**, сразу после соединения кабеля отпустите кнопку – программа и часы войдут в режим загрузки.
- В программе Pandora Alarm Studio перейдите в пункт «Обновить ПО» и выберите вариант загрузки: «Архив прошивок» - загрузка «ПО» из сервера напрямую в папку firmwares программы Pandora Alarm Studio; «Загрузить из файла» - загрузка скачанного «ПО» из персонального компьютера.

- Выбрав необходимое «ПО» начните его загрузку - «Записать».
- По завершению обновления «ПО» отключите интерфейсный USB-кабель, часы перейдут в нормальный режим работы.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования, указанных в данном руководстве. Изделие должно использоваться только в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Вышедшие из строя в течение гарантийного срока эксплуатации изделия по вине завода-изготовителя подлежат замене или ремонту силами предприятия-изготовителя или организации, осуществляющей комплексное обслуживание.

Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- по истечении гарантийного срока эксплуатации;

- при нарушении правил эксплуатации, транспортирования и хранения;
- при наличии механических повреждений наружных деталей устройства после момента продажи, включая воздействие огня, попадания внутрь агрессивных жидкостей и воды, небрежного обращения;
- если нарушено пломбирование предприятия-изготовителя;
- если отсутствует заполненный должным образом гарантийный талон.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи, но не более 3,5 лет с момента изготовления. Ремонт и обслуживание устройства с истекшим гарантийным сроком осуществляется за счет средств потребителя по отдельным договорам между поставщиком и потребителем.

Настоящая гарантия не распространяется на ремешок и встроенный элемент питания, которые имеют естественный ограниченный срок службы.

Свидетельство о приемке

Заводской номер _____

Дата выпуска _____

Подпись лиц, ответственных за приемку _____ М.П.

Упаковщик _____

Подпись (личное клеймо)

Гарантийный талон

Модель **Pandora Watch2**

Заводской номер _____

Дата покупки « ____ » _____ 20 ____ г

_____ Штмп предприятия торговли

Подпись продавца _____